



Datenblatt


# Fahrradanlehnbügel

Flachmaterial

Adäquate Sichere Absperrechnik  
Schlosserei • Stahl • Metallbau

geschweißt,  
mit Knieholm  
zum Einbetonieren

gebogen,  
ohne Knieholm  
mit Dübelplatte

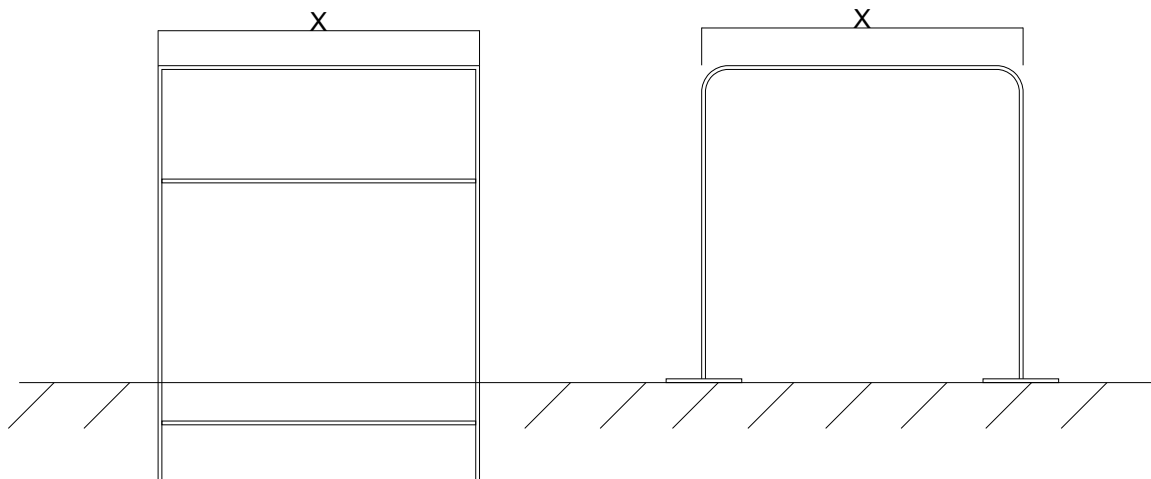

- Ausführung:** Flachmaterial 60x10mm / 60x12mm / 80x10mm / 80x12mm  
mit / ohne Knieholm
- Breite X:** 800mm / 850 mm / 900mm / 1000mm
- Höhe OK:** 800mm / 900mm
- Material:** Stahl S235 feuerverzinkt / Edelstahl V2A (Werkst.Nr. 1.4301)
- Eckausbildung:** verschweißt / gebogen (R = ca.60mm)
- Oberfläche:** feuerverzinkt / gebürstet Korn 180 / Beschichtet RAL nach Wahl / DB
- Montageart:** zum Einbetonieren / mit Dübelplatte